

# Leonardo HD

## Heavy - Duty



Und Arbeiten macht wieder Spass ...

Als Weiterentwicklung aus dem schon bewährten LEONARDO Standard Version kommt das LEONARDO Heavy-Duty mit einem extremen robusten Chassis aus Stahl mit integrierten Staplertaschen. Das Modell HEAVY DUTY wurde mit dem Ziel entwickelt, in den rauen Umgebungen zu arbeiten, auch wenn alle Funktionen der Bühne gleich bleiben.

Die LEONARDO Bühnen erfüllen höchste Ansprüche von Bedienern und Unternehmern in der Bauindustrie: Eine komfortable, zeitsparende und kosteneffiziente Alternative, die das Bedarf für manuelle Baugerüste, Leitern und traditionelle Scherenhebebühnen komplett ersetzt. Man kann sicher, bequem und produktiver damit arbeiten!

### EFFIZIENT UND VIELSEITIG

Mit dem Hebebänder System ist LEONARDO HD noch einfacher zu laden und entladen. Dank seiner kompakten Abmessungen, kann der Arbeiter selbst die unzugänglichsten Arbeitsorte erreichen. Leonardo HD – dank auch seinem Gewicht - lässt sich in allen Aufzügen fahren, damit selbst die oberste Stockwerke leicht erreicht werden.

### SICHER



Befahrbar mit einer vollen 4,9 m Arbeitshöhe bei Höchstbelastung, wird die Arbeitsbühne mit automatisch voreingestellter Langsamgeschwindigkeit ausgefahren. Der Bediener muss beim Durchfahren von Standardeinfahrten nicht von der Arbeitsbühne steigen. Keine Rollgerüste mehr müssen aufgebaut und in die richtige Stelle gebracht werden!

### DAUERHAFT

Zuverlässig, störungsfrei und kosteneffizient sind die LEONARDO Bühnen das Ergebnis 15-jähriger kontinuierlicher Qualitätsverbesserung. Die Bühne ist extrem einfach gebaut und deswegen fast wartungsfrei: Lediglich der Wasserstand in den Batterien muss überprüft werden.



**DREHRADIUS  
INNEN: NULL  
AUSSEN: 1000mm**

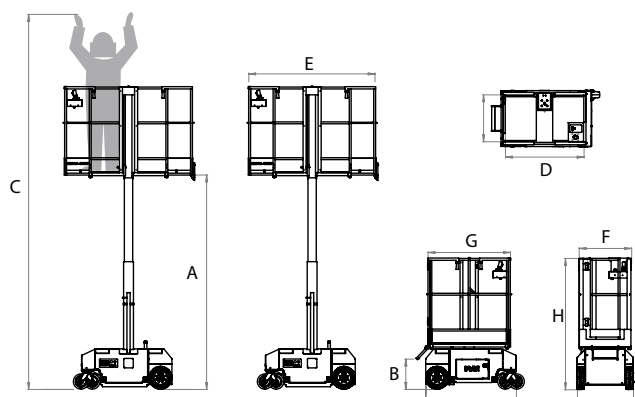


Maximale Höhe begehbarer Fläche	2900 mm	A
Mindesthöhe begehbarer Fläche	400 mm	B
Maximale Arbeitshöhe	4900 mm	C
Breite Arbeitsbühne (Innen)	680 mm	D
Mindestlänge Arbeitsbühne (Innen)	1115 mm	D
Maximale Länge Arbeitsbühne	1710 mm	E
Breite Untergestell	739 mm	F
Länge Untergestell	1192 mm	G
Transporthöhe	1727 mm	H
Höchstleistung	Kg 180 (1Arbeiter)	
Gesamttransportgewicht	Kg 508	
Batterien	2x 12 V-Batterien 85Ah 5h	
Netzanschluss zum Laden der Batterie	110/220V ca.24V 12 Ah automatisch	
Maximale Antriebsgeschwindigkeit	50m/min/1,48 Meilen pro Stunde	
Langsame Fahrgeschwindigkeit bei angehobener Bühne	9m/min/0,336 Meilen pro Stunde	
Drehradius außen	1000 mm	
Regler	Einhand Proportionalregler	
Reifen	Aus abriebfestem Vollgummi	



Dank einer Radsperre können Sie auf einer geraden Linie vor- und rückwärts fahren, wenn Sie enge Gänge ansteuern. Neue Gittertür ermöglicht eine bessere Eintritt auf die Bühne.

Hochleistungsbatterien ermöglichen 250 Arbeitsvorgänge mit einem Aufladeprozess, d.h. mehr als an einem intensiven Arbeitstag geleistet wird. Breiter LCD-Schirm im Bodenmodul zur Anzeige von Systemstatus und Diagnose.



Ein neues, ultra-kompakt und robuster Joystick gibt ein proportionales Fahrgefühl.

Der Rahmen ist komplett aus Stahl gefertigt, für eine maximale Schutz vor Stößen und Beschädigungen. Integriert in den Rahmen sind die speziellen röhrenförmigen Taschen für die Gabeln, für eine schnelle und sichere Handhabung der Plattform mit Gabelstapler.



Robuste Rädern für weniger Belastung auf dem Boden und bessere Leistungen in allen Baustellen.



Das von der Firma BRAVI PLATFORMS revolutionäre Hebensystem wurde für alle Modellen ihrer Hebebühnen gedacht und realisiert, und ist eine gründliche Änderung in diesem Bereich. Die Säule ist aus einer speziellen fließgepressten Aluminium Legierung und ist komplett wartungsfrei.

Keine Ketten – Kein Fett auf der Säule – Keine Wartung ist gefordert!

**Leonardo**  
Outdoor Edition

**Now able to work outdoors!**

By selecting the 'Leonardo Outdoor Edition' you can work outdoors in normal conditions expanding the use and increasing applications.

The Leonardo Outdoor Edition model has an increased weight of 555 kgs (1,221 lbs).

**BRAVI**  
PLATFORMS

**BRAVIISOL divisione meccanica srl**  
S.S. Adriatica, 16 Km 314,600 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy  
tel. +39.071.7819090 - fax +39.071.7819355  
[www.braviisol.com](http://www.braviisol.com) - e-mail: [info@braviisol.com](mailto:info@braviisol.com)